



PLASTOVÉ PALUBKY **prostavbu**

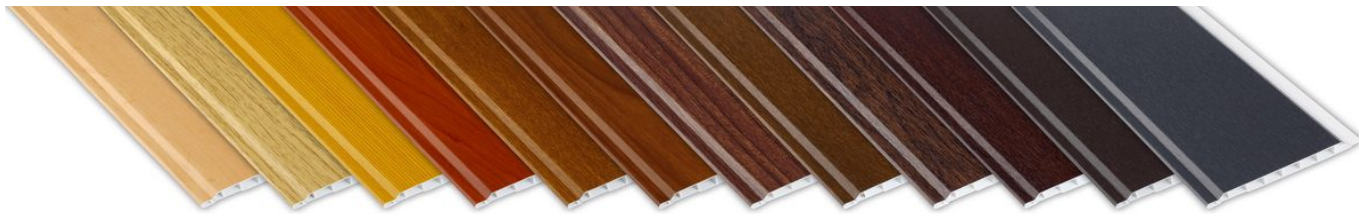

Plastové obkladové palubky a doplňkové profily „Prostavbu“ nahrazují klasické dřevěné palubkové obklady. Vyznačují se elegantním vzhledem, dlouhou životností a hlavně **bezúdržbovostí**. Všechny plastové palubky „Prostavbu“ jsou určeny pro použití jak v exteriéru, tak v interiéru.

Celý systém je tvořen plastovými palubkami a doplňkovými profily. Palubky jsou vždy opatřeny perem a drážkou pro snadnou a přesnou montáž. Doplňkové profily slouží k olemování obkládaných ploch a dotvářejí dokonalý vzhled celého obložení.

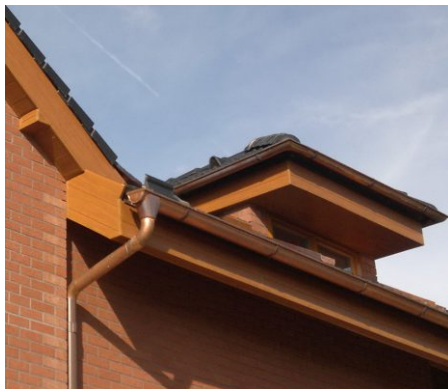

KATALOG

(kompletní přehled sortimentu plastových palubek)

www.prostavbu.cz

Verze 2017/01-01 CZ

Nová *color* palubka Prostavbu

Nový 11-ti komorový profil umožňuje dosáhnout dostatečné tuhosti palubky i přes její nízkou hmotnost a tím i nízkou cenu

Pevné 2x vyztužené pero se snadněji zasouvá do drážky

Dostatečně hluboká drážka pro snadnou montáž, palubky se vám nebudou při montáži "rozpadat"

Dostatečně široký lem pro nastřelovací sponku i pro montážní úchyt

Nová *Profi* palubka Prostavbu

Elegantní "V" drážka s nastavitelnou šířkou

Tloušťka 10 mm a zesílené stěny



Vybrání pro montážní úchyt*

Velmi pevný a tuhý 7-mi komorový profil

Dostatečný prostor pro sponkovací pistoli*




Nový **click** systém usnadňuje montáž a drží jednotlivé palubky navzájem zasunuté do sebe.

Zvýšený lem pro montážní úchyt

**Profi* palubku lze montovat přímo pomocí sponek a sponkovací pistole, nebo lze použít profesionální montážní úchyty.

Nový **click** systém u všech palubek *Profi*


Nový **click** systém vám usnadňuje montáž!

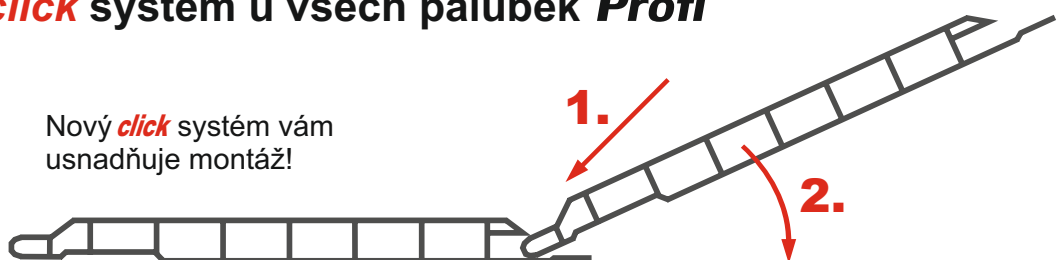

Drží jednotlivé palubky zasunuté do sebe.



Umožňuje přesné nastavení šířky drážky.

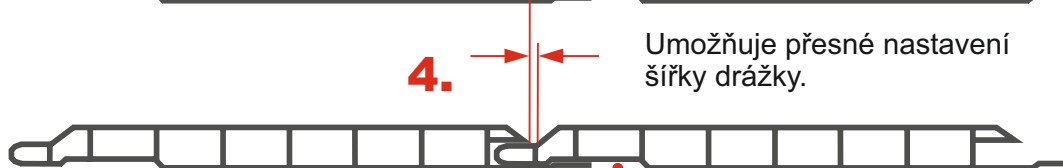




Má vybrání a zvýšený lem pro profesionální montážní úchyt.



Verze 2017/01-01 CZ

Kompletní sortiment plastových palubek „Prostavbu“

| Probarvené palubky | ASA palubky | Fóliované palubky | | | Nejkvalitnější palubky |
|--------------------|-------------|-------------------|--|---|------------------------|
| | | | <p>color ^{HOBBY}</p> <p>Tatranský profil</p> <p>P101</p> | <p>10 cm</p> <p>9 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • HOBBY je odlehčená verze palubky color • určená především k obložení střešních podhledů • plastová palubka probarvená ve hmotě • pouze v bílé barvě | |
| | | | <p>color</p> <p>Tatranský profil</p> <p>P100</p> | <p>9 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • nejlevnější palubka z naší nabídky • určená především k obložení střešních podhledů • plastová palubka probarvená ve hmotě • v nabídce 10 barev, z toho 5 dekorů dřeva | |
| | | | <p>color</p> <p>LINEA</p> <p>Hladký povrch</p> <p>P165</p> | <p>9 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • pevná palubka, vytváří hladkou plochu bez drážek • vhodná na podhledy i stěny • UV stabilní - vhodná i na oslněné plochy • pouze v bílé barvě | |
| | | | <p>Profi</p> <p>Klasický profil</p> <p>P520</p> | <p></p> <p>10 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • velmi pevná bílá palubka pro profesionály • CLICK systém, zesílená konstrukce • UV stabilní, vhodná i na oslněné plochy • pouze v bílé barvě | |
| | | | <p>ASA ^{Profi}</p> <p>Klasický profil</p> <p>P530</p> | <p></p> <p>10 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • nejvýhodnější poměr ceny a kvality • unikátní povrch z materiálu ASA • CLICK systém, zesílená konstrukce • UV stabilní, vhodná i na oslněné plochy • v nabídce tři barvy (vzhled mořeného dřeva) | |
| | | | <p>decor ^{Profi}</p> <p>Klasický profil</p> <p>P550</p> | <p></p> <p>10 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • nejkvalitnější palubka z naší nabídky • povrch tvoří odolná dekorativní fólie • CLICK systém, zesílená konstrukce • UV stabilní, vhodná i na oslněné plochy • v nabídce 12 dekorů a další desítky dekorů na zakázku | |
| | | | <p>decor ^{Nordica}</p> <p>Softline profil</p> <p>P565</p> | <p>10 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • nejkvalitnější a nejpevnější palubka z naší nabídky • povrch tvoří odolná dekorativní fólie • UV stabilní, vhodná i na oslněné plochy • v nabídce 12 dekorů a další desítky dekorů na zakázku | |
| | | | | <p>16,5 cm</p> | |

Verze 2017/01-01 CZ

Doplňkové profily pro plastové palubky „Prostavbu“

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|---|--|-----------------------------|---|---|--|
| color | <p>P109 ~21 mm 11,5 mm Ukončovací profil (U)</p> | <p>P110 40 mm 11,5 mm Spojovací profil (H)</p> | <p>P111 56 mm 11,5 mm Univerzální profil, kout (flexibilní)</p> | Profily probarvené ve hmotě | | | | | |
| | <p>P117 ~27 mm 11,5 mm Vnější rohový profil</p> | <p>P118 16 mm 11,5 mm Vnitřní koutový profil</p> | <p>P119 27 mm 11,5 mm 24,5 mm Lemovací profil (F)</p> | | | | | | |
| | Profi | <p>P509 ~25 mm 12,5 mm ~35 mm Ukončovací profil (U)</p> | <p>P510 ~45 mm 12,5 mm ~64 mm Spojovací profil (H)</p> | | <p>P511 ~60 mm 12,5 mm ~76 mm Vnější rohový profil</p> | Profily probarvené ve hmotě | | | |
| | | <p>P517 ~27 mm 12,5 mm ~25 mm Univerzální profil, kout (flexibilní)</p> | Profi ASA | | <p>P509 ~25 mm 12,5 mm ~35 mm Ukončovací profil (U)</p> | | <p>P510 ~45 mm 12,5 mm ~64 mm Spojovací profil (H)</p> | <p>P511 ~60 mm 12,5 mm ~76 mm Vnější rohový profil</p> | <p>P517 ~27 mm 12,5 mm ~25 mm Univerzální profil, kout (flexibilní)</p> |
| Profi + Nordica decor | | <p>P509 ~25 mm 12,5 mm ~35 mm Ukončovací profil (U)</p> | | <p>P510 ~45 mm 12,5 mm ~64 mm Spojovací profil (H)</p> | <p>P517 ~27 mm 12,5 mm ~25 mm Vnější rohový profil</p> | | <p>P594 ~40 mm ~1,8 mm ~25 mm Vnější rohový profil (fasádní 2-dílný)</p> | Profily potažené na lícové straně dekorativní fólií | |
| | | <p>P511 ~60 mm 12,5 mm ~76 mm Univerzální profil, kout (flexibilní)</p> | | <p>P111/P511 max. 180° min. 90°</p> | | | | | |

Verze 2017/01-01 CZ


Doporučené způsoby použití jednotlivých typů palubek „Prostavbu“

color

Plastové palubky **P100 color** jsou určeny především k obložení střešních podhledů. Tmavé palubky a profily (např. hnědé, grafitové a všechny imitace dřeva) nejsou vhodné pro obložení ploch vystavených slunečnímu záření, kde by mohlo dojít vlivem přehřátí k jejich deformaci a časem i ke změně barevnosti. Použití tmavých palubek na sluncem exponovaných plochách je pouze na vlastní odpovědnost! Světlé palubky (bílé, světle šedé, mramorové) lze použít i na plochách vystavených slunci.



Plastové palubky **P101 color HOBBY** se vyrábí pouze v bílé barvě. Tyto lehké palubky jsou určeny především k obložení střešních podhledů nebo ploch, kde není vyžadována odolnost proti mechanickému poškození. Lze je použít i na plochách vystavených slunci. Nejsou však vhodné pro použití na fasádách nebo soklech, kde může snadno dojít k jejich mechanickému poškození.



Plastové palubky **P165 color LINEA** se vyrábí pouze v bílé barvě. Tyto palubky vytvářejí hladkou plochu, pouze s vlasovými spárami. Vzhledem k její větší pevnosti je možné je použít jak na podhledy, tak na obložení stěn, částí fasád, soklů, apod. Využití najdou také v prostorách, kde je kladen důraz na snadnou údržbu a omyvatelnost hladkých bezdrážkových povrchů. Bílé palubky lze použít i na plochách vystavených slunci.



Profi

Plastové palubky **P520 Profi bílé** jsou velmi pevné palubky, určené především k obložení fasád a soklů, ale i stropů, podhledů krovy a střešních konstrukcí. Tyto palubky jsou vyrobeny z kvalitního, UV odolného, tvrdého PVC. Tyto palubky je možné použít na plochách vystavených slunečnímu záření.



Profi ASA

Plastové palubky **P530 Profi ASA** jsou velmi pevné palubky, určené především k obložení fasád, soklů, stropů, podhledů krovy a střešních konstrukcí. Jsou vyrobeny z kvalitního tvrdého PVC s UV odolným povrchem z materiálu ASA. Tyto palubky je možné použít na plochách vystavených slunečnímu záření.



Profi Nordica decor

Fóliované plastové palubky **P550 Profi decor** jsou velmi pevné palubky, určené především k obložení fasád, soklů, stropů, podhledů krovy a střešních konstrukcí, ale třeba také jako estetický a funkční obklad v interiéru. Tyto palubky jsou na lícové straně potažené kvalitní, UV odolnou fólií. Tyto palubky je možné použít na plochách vystavených slunečnímu záření.




Fóliované plastové palubky **P565 Nordica decor** jsou extrémně pevné palubky, určené především k obložení fasád, soklů, stropů, podhledů krovy a střešních konstrukcí, ale třeba také jako estetický a funkční obklad v interiéru. Tyto palubky jsou na lícové straně potažené kvalitní, UV odolnou fólií a jsou velmi pevné a tuhé. Tyto palubky je možné použít na plochách vystavených slunečnímu záření.




Verze 2017/01-01 CZ

Barvy a dekory plastových palubek „Prostavbu“


color




Bílá (01)




Mramorová (02)
/šedá/




Světle šedá (05)




Hnědá (08)




Grafitová (09)




Smrk /hruška/ (11)




Borovice /olše/ (12)



Zlatý dub /teak/ (14)




Ořech (18)



Černá třešeň (19)
/mahagon/


Palubka i profily probarvené ve hmotě

Profi




Bílá (011)


Palubka i profily probarvené ve hmotě




Třešeň (111)



Ořech (154)




Zlatý dub (160)




Antracit (175)

Palubka i profily probarvené ve hmotě, s pohledovou stranou z UV stabilního materiálu ASA


Profi + Nordica decor




Zlatý dub (8011)
Golden Oak




Ořech (8017)
Nussbaum




Tmavý dub (2089)
Dark Oak




Černá třešeň (2001)
Black Cherry




Hnědá palisandr (7505)
Chockobraun




Antracitová šedá (5003)
Anthrazitgrau




Macoré (2002)
Macore




Ořech Balsamico (3042)
Sorrento Balsamico




Třešeň Amaretto (3043)
Cherry Amaretto



Oregon (2091)
Oregon




Přírodní dub (8076)
Eiche Natur



Růžová bříza (3031)
Birke Rose

Palubka i profily potažené na lícové straně dekorativní fólií



V naší nabídce máme dalších více než 40 dekorů fólií Renolit a Hornschuch.


Informace o aktuální nabídce extra dekorů si vyžádejte u našich obchodníků nebo na naší prodejně v Brně, kde máme také k dispozici kompletní vzorníky.

Verze 2017/01-01 CZ

PROSTAVBU s.r.o. | Vídeňská 93a, BRNO | TEL.: 543242111 | obchod@prostavbu.cz | www.prostavbu.cz

Důležité pokyny před montáží plastových palubek „Prostavbu”

Skladování



Plastové palubky i doplňkové profily **vždy skladujte ve stínu, v suchu, na pevném a rovném podkladu**. Doplňkové profily **neskladujte překroucené a překřížené**, vždy je před uložením srovnejte. Za horkého počasí (při teplotách nad 28 °C) **je nutné při skladování plastové obaly rozříznout tak, aby palubky i profily větraly**.

Jednotlivé palubky a profily, ani celá balení, nikdy nenechávejte volně ležet na přímém slunci - mohlo by dojít k jejich deformaci!

Kontrola



Palubky a profily **musejí být před montáží zkontrolovány**. Prvky se zřetelným poškozením, s výrobní vadou nebo barevnou odchylkou nesmějí být namontovány. Již namontované prvky nelze pro tyto vady reklamovat.

Bezpečnost



Při manipulaci a montáži je vždy třeba dodržovat obecná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Používejte vhodný pracovní oděv a obuv. Při používání elektrického nářadí používejte také ochranné brýle.

Provádění montáže



Montáž provádějte pouze při teplotách v rozmezí od 8 °C do 28 °C. Palubky i profily ponechte na místě montáže v otevřeném obalu nejméně 1 hodinu před samotnou montáží, aby došlo k vyrovnání teploty s okolím. Celá balení ani jednotlivé palubky a profily však nikdy nenechávejte volně ležet na přímém slunci!

Čištění a údržba

Probarvené palubky

Plast je materiál, při jehož manipulaci vzniká statický náboj. Bezprostředně po montáži tak může docházet ke zvýšenému usazování prachu na palubkách. Tento náboj mizí po umytí obkladů vlažnou vodou s přidavkem běžného domácího tekutého čisticího prostředku (neabrazivního). Lze také použít speciální přípravek určený na čištění a údržbu tvrdého PVC-U. Stejným způsobem lze odstranit běžné znečištění, které mohlo vzniknout při montáži nebo během užívání. Skvrny odolávající vodě a saponátům lze odstranit pomocí perchlorethylenu (při práci je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy). V žádném případě nepoužívejte čističe na bázi acetonu nebo aromatická ředidla, jež poškozují povrch plastu.

ASA palubky

Bezprostředně po montáži může v důsledku statického náboje docházet ke zvýšenému usazování prachu. Tento náboj mizí po umytí obkladů vlažnou vodou s přidavkem běžného domácího tekutého čisticího prostředku (neabrazivního). Lze také použít speciální přípravek určený na čištění a údržbu plastů. Stejným způsobem lze odstranit běžné znečištění, které mohlo vzniknout při montáži nebo během užívání. Skvrny odolávající vodě a saponátům lze odstranit pomocí perchlorethylenu (při práci je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy). V žádném případě nepoužívejte čističe na bázi acetonu nebo aromatická ředidla, jež poškozují povrch plastu.

Fóliované palubky

K čištění fóliovaných palubek používejte vlažnou vodou s přidavkem běžného domácího tekutého čisticího prostředku (neabrazivního). Skvrny odolávající vodě a saponátům lze odstranit také pomocí speciálních přípravků určených na čištění a údržbu ploch potažených PVC fólií. Stejným způsobem lze odstranit běžné znečištění, které mohlo vzniknout při montáži nebo během užívání. Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky s obsahem acetonu, aromatická ředidla, apod., které mají rozpouštěcí účinek a poškozily by povrch fólie.